

ДВЕРИ-НЕВЕДИМКИ

INVISIBLE



Уникальный
алюминиевый короб
«замкнутого профиля»
сверхпрочный
и надежный



Вариативность
отделки:
Красим! Клеим обои!
Наносим декор!



Заводская врезка
фурнитуры:
скрытые петли
и магнитный замок
в комплекте поставки



Изготовление
нестандарта
по высоте
до 2500 мм



Полотна Инвизибл
толщиной
от 42 до 59 мм

Уникальные коллекции, не имеющие аналогов
в своем ценовом сегменте

VELLDORIS.NET



СХЕМА КОНСТРУКЦИИ

Полотно прямого открывания

INVISIBLE 42

Полотно толщиной 42 мм.

Конструктив:

МДФ 6 мм + ДСП

+ сотовое заполнение.

Варианты кромки:



Полотно обратного открывания

INVISIBLE 59



Полотно толщиной 59 мм

с обратным притвором с 3-х сторон

Конструктив: МДФ 6 мм + ДСП

+ сотовое заполнение.

Варианты кромки:

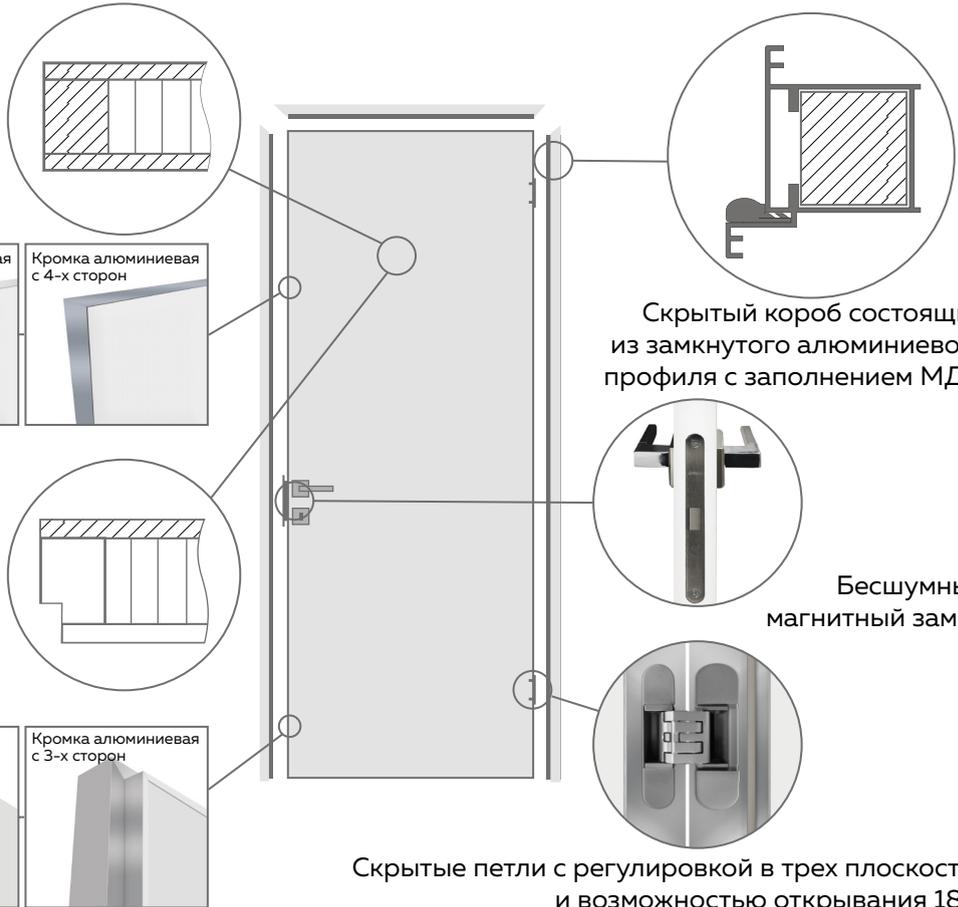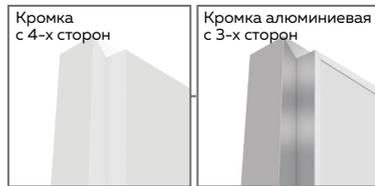

Скрытый короб состоящий из замкнутого алюминиевого профиля с заполнением МДФ

Бесшумный магнитный замок

Скрытые петли с регулировкой в трех плоскостях и возможностью открывания 180°

СХЕМА ОТКРЫВАНИЯ

Как и обычные межкомнатные, скрытые двери бывают прямого и обратного открывания.

Первые при входе в помещение открываются на себя, вторые, чтобы войти, открываются от себя.

ПРЯМОЕ ОТКРЫВАНИЕ левое

При открывании «на себя» петли слева, замок справа. Необходимо выбрать короб с маркировкой L и универсальное полотно.

ПРЯМОЕ ОТКРЫВАНИЕ правое


При открывании «на себя» петли справа, замок слева. Необходимо выбрать короб с маркировкой R и универсальное полотно.

ОБРАТНОЕ ОТКРЫВАНИЕ левое


При открывании «от себя» петли справа, замок слева. Необходимо выбрать короб с маркировкой L и полотно с маркировкой L.

ОБРАТНОЕ ОТКРЫВАНИЕ правое

При открывании «от себя» петли слева, замок справа. Необходимо выбрать короб с маркировкой R и полотно с маркировкой R.

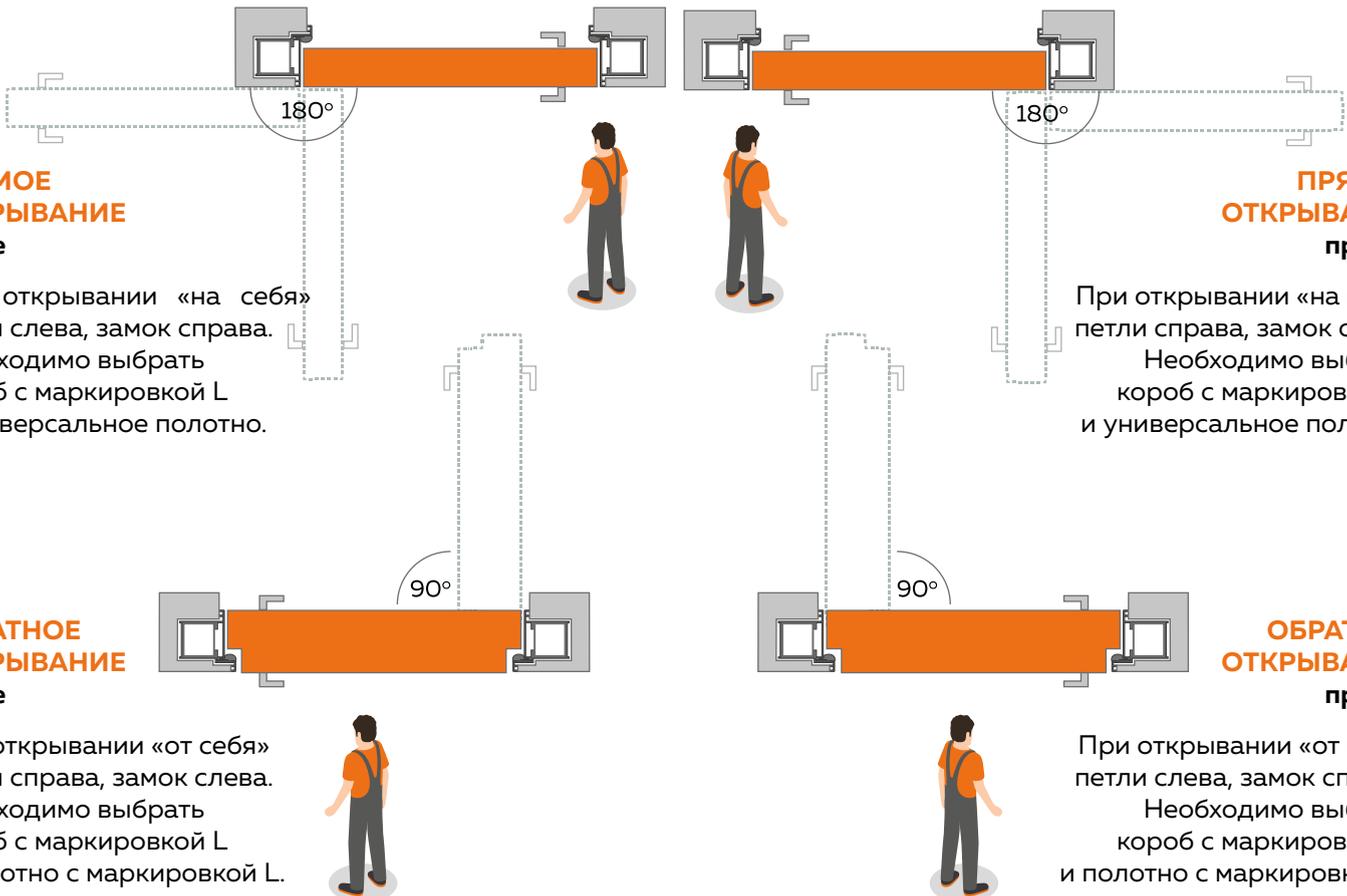


ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ



ПРОЧНОСТЬ

Алюминиевый короб в сочетании с фальшкоробом из МДФ образует прочную конструкцию, позволяющую устанавливать двери высотой до 2500 мм.




ИДЕАЛЬНО РОВНЫЙ КОНТУР

В отличие от деревянного короба, который может со временем деформироваться под воздействием окружающей среды и в процессе эксплуатации мешать полотну открываться, геометрия алюминиевого короба сохраняется первоначальной во время всего срока эксплуатации двери.



УПЛОТНИТЕЛЬ

В короб по периметру вставлен уплотнитель, что создает дополнительную звукоизоляцию и мягкость закрывания.




УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ОТКРЫВАНИЯ

Конструкция короба позволяет осуществить монтаж с открыванием двери внутрь или наружу помещения.



ШИРОКОЕ ОТКРЫВАНИЕ

Петли усиленной конструкции позволяют полотну распахиваться наружу под углом до 180°.



ЗАВОДСКАЯ ВРЕЗКА ФУРНИТУРЫ

Фурнитура идет в комплекте поставки. Скрытые петли выдерживают нагрузку до 60 кг на 2 петли. Магнитный замок создает плавность открывания/закрывания полотен.




ДВЕРЬ-НЕВИДИМКА

Полотно располагается в одну линию со стеной, что позволяет производить отделку стен и полотна в одном стиле.




ПОКРЫТИЕ ПОЛОТНА

Дверное полотно имеет многослойное покрытие, готовое к финишной отделке в любом стиле с использованием декоративной штукатурки, обоев или эмали. При этом финишная заводская отделка полотна готова к эксплуатации.



ПРОЧНОСТЬ ТОРЦОВ ПОЛОТНА

Для полотен INVISIBLE 42 мм кромка с 4-х сторон в цвет полотна или алюминиевая кромка с 2-х или 4-х сторон; полотна INVISIBLE 59 мм с притвором выпускаются с кромкой с 4-х сторон в цвет полотна или алюминиевой кромкой с 3-х сторон.



АВТОПОРОГ

Конструктив полотна позволяет устанавливать автопорог в процессе монтажа на объекте.

ПОЛОТНО С АЛЮМИНИЕВОЙ КРОМКОЙ

Алюминиевый торец придает дверному полотну особую эстетическую неповторимость, позволяя создавать стильные ультрасовременные интерьеры. Помимо эстетического эффекта алюминиевая кромка является технологичным решением защиты торца полотна и имеет следующие функциональное назначение.



исключает проблемы отслоения кромки полотна



повышает износостойкость



защищает полотно от механических повреждений



дополнительная жесткость всей конструкции

ПОЛОТНА НЕСТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ


Компания VellDoris изготавливает полотна INVISIBLE нестандартных размеров.

Наряду со стандартным модельным рядом полотна INVISIBLE выпускаются в популярных размерах по высоте и ширине во всех вариантах открывания.

Размеры полотен прямого и обратного открывания:

600 x 2000 / 2100 / 2200 / 2300 / 2400 / 2500 мм
 700 x 2000 / 2100 / 2200 / 2300 / 2400 / 2500 мм
 800 x 2000 / 2100 / 2200 / 2300 / 2400 / 2500 мм
 900 x 2000 / 2100 / 2200 / 2300 / 2400 / 2500 мм

Цена за полотно в зависимости от высоты:

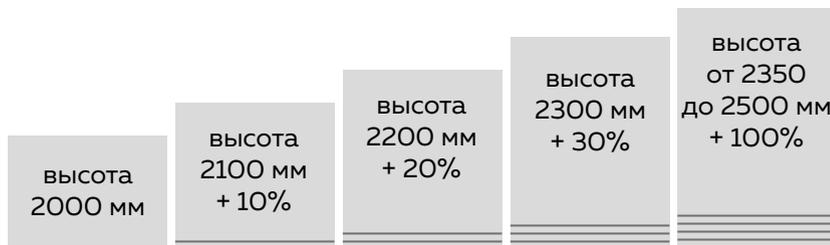



Полотна с алюминиевой кромкой свыше 2400 мм + 40% и 2500 мм + 50%

* УВС – устройство вертикальной стабилизации, используется для профилактики и корректировки прогибания двери и обеспечивает высокую степень геометрической стабильности дверного полотна

ВАРИАНТЫ КОНСТРУКТИВА

INVISIBLE

Собственная уникальная разработка конструкции универсального для всех типов открывания алюминиевого короба с ребрами жесткости для надежной и прочной конструкции.

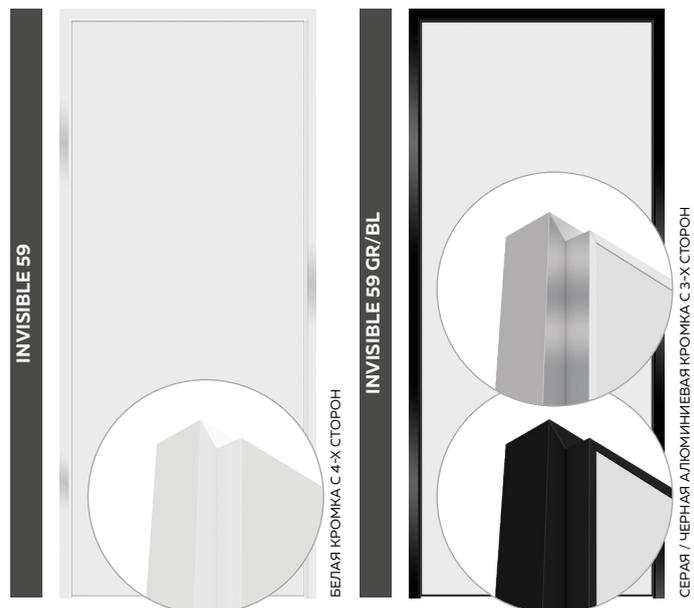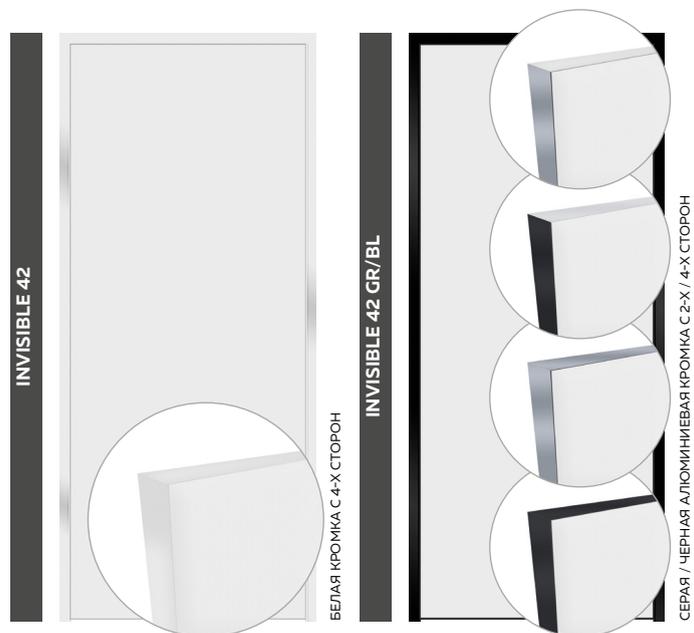

СТОЙКА КОРОБКИ INVISIBLE GR
СЕРАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ





СТОЙКА КОРОБКИ INVISIBLE BL
ЧЕРНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ


INVISIBLE ОПТИМ

ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО ПО ИНТЕРЕСНОЙ ЦЕНЕ

Облегченная конструкция универсального алюминиевого короба позволяет применять двери скрытого монтажа в местах, где не требуется усиление проема, и отсутствует повышенная нагрузка использования.

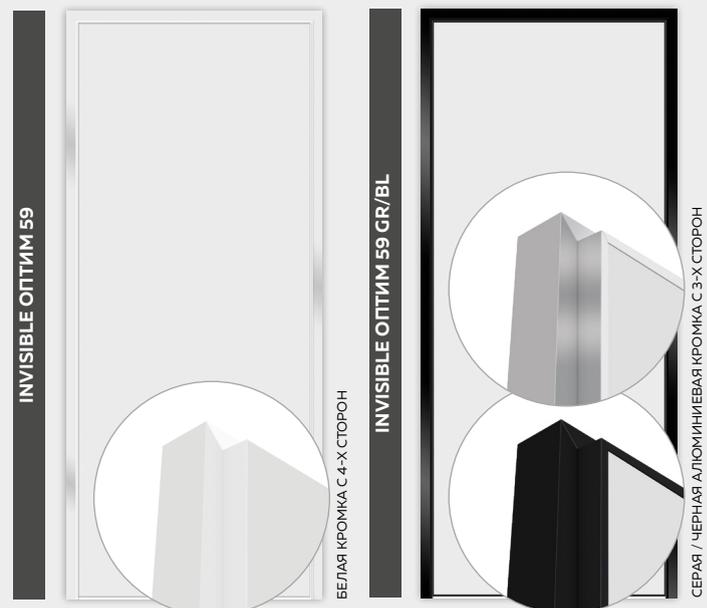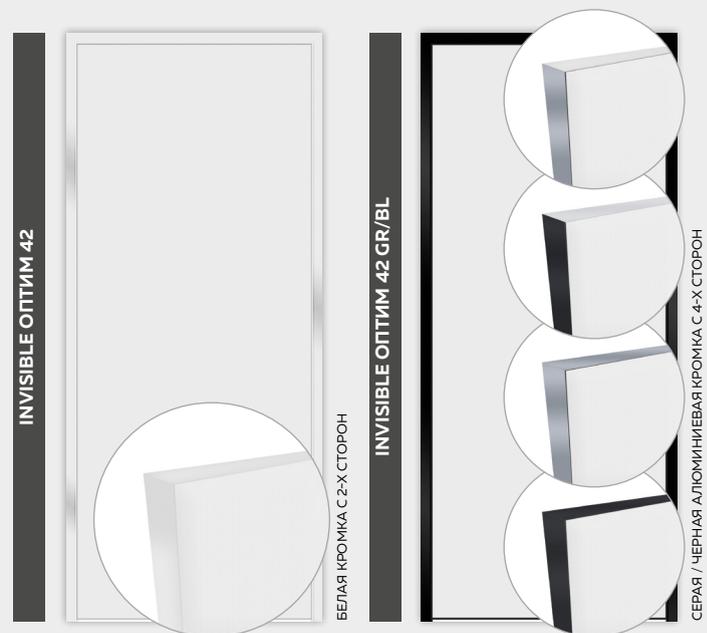

СТОЙКА КОРОБКИ INVISIBLE ОПТИМ GR
СЕРАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ




СТОЙКА КОРОБКИ INVISIBLE ОПТИМ BL
АЛЮМИНИЕВАЯ ЧЕРНАЯ


INVISIBLE

КОНСТРУКТИВ


Invisible (стандарт) Меламиновая кромка (42 мм)

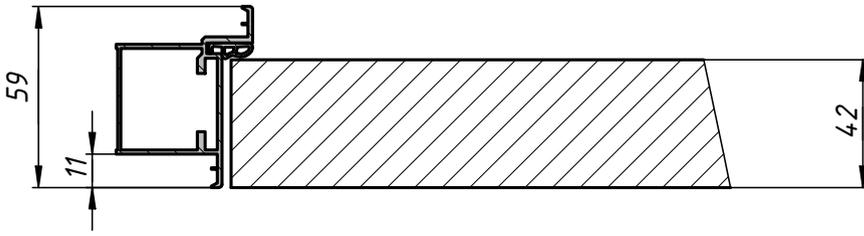


Invisible (стандарт) AL - кромка (42мм)

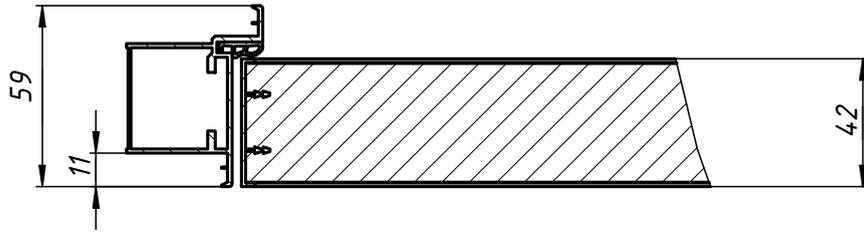


Invisible (стандарт) Меламиновая кромка (59мм)

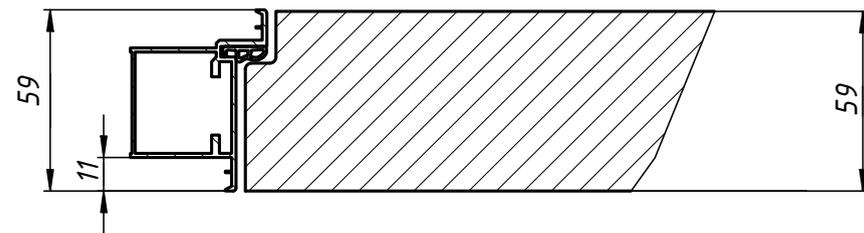

Invisible (стандарт) AL - кромка (59мм)

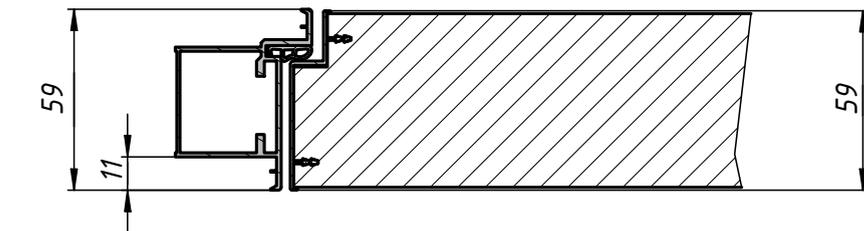

ФУРНИТУРА

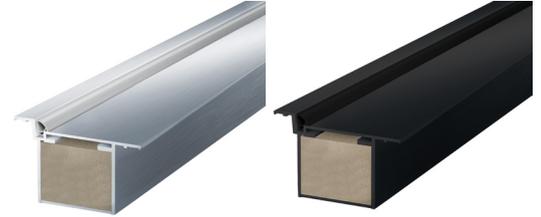

СТОЙКА КОРОБКИ
INVISIBLE GR
СЕРАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ

СТОЙКА КОРОБКИ
INVISIBLE BL
ЧЕРНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ



ЗАМОК И ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА
ПОД ЗАМОК M1895 SN / BL



СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ KRONA KOBLENZ
KUBICA HYBRID 6360 38 SN / BL

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВОВ INVISIBLE 2024

Полотна прямого открывания с меламиновой кромкой в толщине 42 мм вместо 40 мм.



Полотна обратного открывания с меламиновой кромкой – со смещенной четвертью.

Полотна обратного открывания с алюминиевой кромкой – толщина полотна по кромке 59 мм вместо 61 мм.

Вся алюминиевая кромка и коробка – только в гладком исполнении.*

*В коробке для её отличия от старой номенклатуры это обозначено припиской ANOD. Указание на гладкую алюминиевую кромку в названии номенклатуры полотен – GR и BL (серая и чёрная соответственно).


Новый вариант четверти

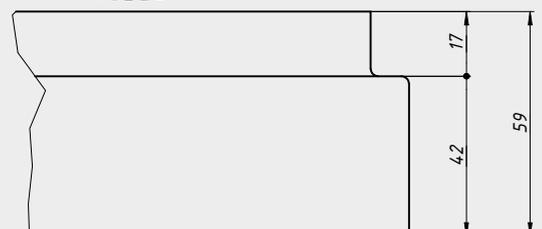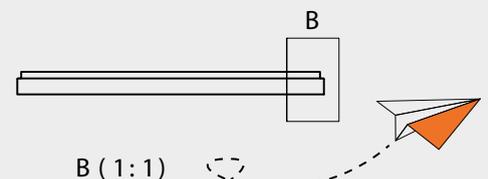


INVISIBLE ОПТИМ

КОНСТРУКТИВ


Invisible (ОПТИМ) Меламиновая кромка (42мм)

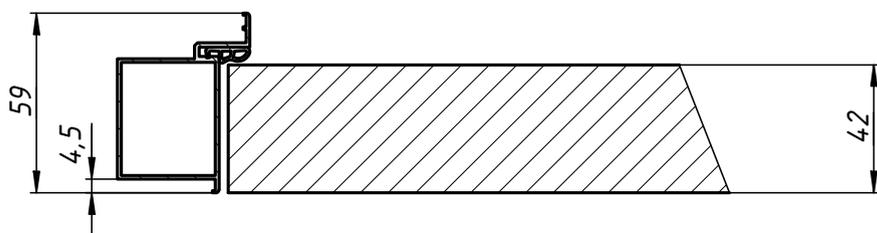


Invisible (ОПТИМ) AL - кромка (42мм)

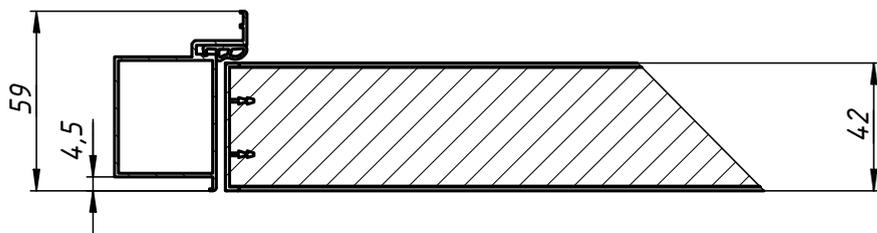


Invisible (ОПТИМ) Меламиновая кромка (59мм)

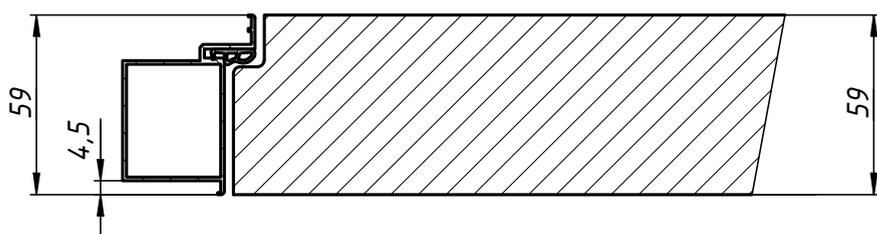

Invisible (ОПТИМ) AL - кромка (59мм)

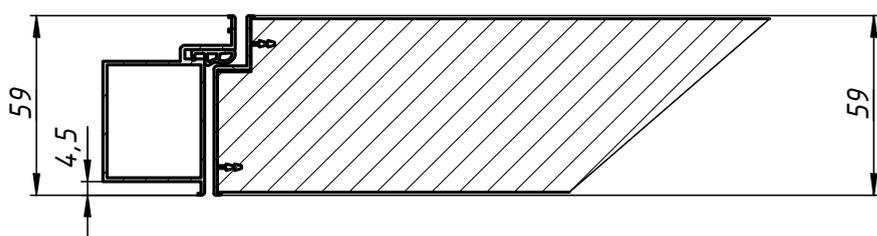

ФУРНИТУРА

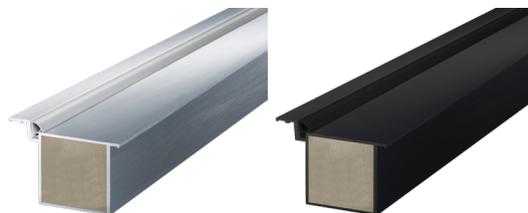

СТОЙКА КОРОВКИ
INVISIBLE ОПТИМ GR
СЕРАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ

СТОЙКА КОРОВКИ
INVISIBLE ОПТИМ BL
ЧЕРНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ



ЗАМОК И ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА
ПОД ЗАМОК M1895 SN / BL



СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ KRONA KOBLENZ
KUBICA K1019 SN / BL

ХАРАКТЕРНЫЕ ОТЛИЧИЯ

INVISIBLE

Алюминиевый профиль коробки имеет более жесткую прочную конструкцию за счет присутствия дополнительных ребер жесткости.

Коробка со скрытыми петлями Krona Koblenz Kubica Hybrid 6360 38, полотна с врезкой под скрытые петли Krona Koblenz Kubica Hybrid 6360 38.

ОБЩИЕ ЧЕРТЫ

Каркас полотен каждой из толщин одинаков для обоих типов коробки. Замки и ответные планки M 1895 одинаковы для обоих типов коробки.

INVISIBLE ОПТИМ

При той же общей толщине 59 мм имеет другой профиль коробки - облегченный за счет отсутствия дополнительных ребер жесткости


Коробка с петлями Krona Koblenz Kubica K1019, полотна с врезкой под скрытые петли Krona Koblenz Kubica K1019.

ПОЛОТНО С АЛЮМИНИЕВОЙ КРОМКОЙ

Полотна с притвором Обратного открывания оптимально решают вопрос, который возникает в ситуации, когда полотно должно открываться «от себя» внутрь помещения, и при этом скрытый короб должен находиться заподлицо с внешней стеной. С нашими полотнами INVISIBLE 59 / INVISIBLE ОПТИМ 59 вы можете устанавливать двери «невидимки» вровень с внешней стеной, а открывание осуществлять во внутрь помещения (обратное).

При использовании полотен INVISIBLE 42 / INVISIBLE ОПТИМ 42 необходимо помнить, что открывание межкомнатной двери осуществимо лишь в ту сторону, к которой смещён весь дверной блок в проёме.

При установке «дверей-невидимок» INVISIBLE используется специальный скрытый короб, имеющий технологические пазы для подвода гипсокартона либо стеновых панелей. Благодаря такой конструкции системы погонажа, установка двери происходит в один уровень со стеной (заподлицо) без применения привычных классических наличников с лицевой стороны.

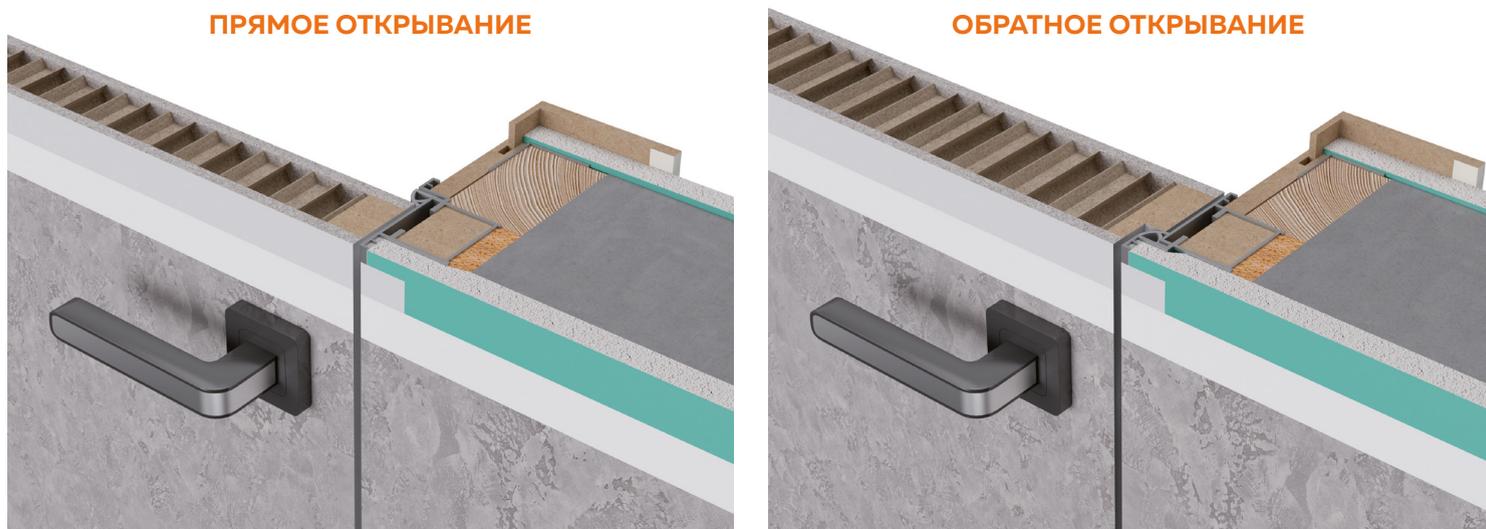

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

1. Короб алюминиевый с уплотнителем

2 стоевых + верхняя перекладина с зарезкой под 45 градусов.
На стоевых выполнена фрезеровка под скрытые петли и ответную планку.

Упаковка Короба в комплекте с фурнитурой:
ответная планка к замку и 2 скрытых петли*.
Нанесена маркировка L (левое) либо R (правое) в зависимости от сторонности открывания.

2. Дверное полотно INVISIBLE / INVISIBLE ОПТИМ.

Врезан магнитный замок и выполнена фрезеровка под 2 скрытые петли.

Полотно INVISIBLE 42 / INVISIBLE ОПТИМ 42. Универсальное.

Внимание! Следует помнить, что в случае заказа полотен INVISIBLE 42 / INVISIBLE ОПТИМ 42 высотой более 2000 мм появляется сторонность L/R, так как врезан замок и выполнена фрезеровка под петли. Это необходимо учитывать при размещении заказов на производство.

Полотно INVISIBLE 59 / INVISIBLE ОПТИМ 59. Притвор с 3-х сторон.

Полотна имеют сторонность L/R.

Стандартные размеры полотен 600/700/800/900x2000 мм

под заказ возможно изготовление нестандарт

по ширине: от 350 мм до 1000 мм

по высоте: от 1700 мм до 2500 мм

Максимальный вес полотен высотой 2500 мм – 35 кг

* Мы рекомендуем устанавливать дополнительную третью скрытую петлю в случае, если нагрузка на полотно после финишной отделки будет составлять более 60 кг. Также необходимо следовать рекомендациям производителя скрытых петель в вопросах монтажа петель, регулировки и допустимых нагрузок.

Для обеспечения открывания дверного полотна на 180 градусов при установке двери с коробкой INVISIBLE рекомендуется наносить верхний декоративный слой толщиной не более 1 мм. При толщине декоративного покрытия более 1 мм угол открывания дверного полотна уменьшается до 90 градусов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Коробка монтируется до проведения финишной отделки стен.




Зазор между полотном и коробкой должен составлять 3 мм.

Перед началом работ убедитесь в наличии необходимого инструмента, комплектующих.

Проверьте соответствие размеров полотна и проёма.

Прежде чем производить монтаж необходимо определиться с толщиной финишного отделочного покрытия стены.

Система предполагает использование финишного покрытия стены толщиной до 11 мм включительно.



1. Верхняя часть проёма должна быть параллельна полу. Боковые стороны проёма должны быть параллельны между собой и перпендикулярны полу и верхней части проёма.
2. Стойки коробки поставляются торцованными с одной стороны под углом 45° и под углом 90° с другой. Поперечный брусок коробки торцован с двух сторон под углом 45°.
3. Закрепить монтажные пластины при помощи шурупов к тыльной стороне короба.
4. Выставить короб в проеме, используя уровень и строительное правило таким образом, чтобы он был заподлицо с финишным покрытием стены.
5. Закрепить короб в дверном проеме к стене при помощи шурупов и монтажной пластины, одним концом предварительно закрепленной на коробе.
6. При необходимости поставить распорки между коробом с петлевой частью и коробом с ответной частью замка, для исключения их деформации при последующем отверждении монтажной пены.
7. Заполнить монтажной пеной зазор между коробом и стеной. Произвести выдержку до полного отверждения. После высыхания пены аккуратно срезать излишки, не повредив короб. Приступить к финишной отделке.
8. Выровнять при помощи шпательки плоскость стены и дверной коробки. Нанести декоративное покрытие (краска, обои, декоративная штукатурка), предварительно подготовив поверхность.
9. Петли вкрутить сперва в полотно, затем произвести навеску полотна на короб и закрепить петли на коробе при помощи винтов, входящих в комплект фурнитуры.
10. Произвести регулировку петель по зазорам между дверной коробкой и полотном.
11. При нанесении декоративных покрытий (краска, обои, декоративная штукатурка) необходимо предварительно подготовить поверхность дверного полотна INVISIBLE. Следуйте инструкции на странице 10.
12. Установить ручку в полотно. На петлю установить декоративные накладки.
13. Дверь INVISIBLE готова к использованию.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО INVISIBLE

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ ПОЛИУРЕТАНОВОГО ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ:

Дверное полотно допускается окрашивать в другой цвет только полиуретановыми эмалями при помощи пульверизатора.

1. Защитить малярным скотчем и прочими защитными материалами области, которые не должны быть окрашены.
2. Дверное полотно тщательно вышлифовать шлифовальной губкой зернистостью P = 120-150.
3. Очистить от пыли, жировых, масляных, силиконовых и прочих загрязнений.
4. Нанести полиуретановый грунт методом распыления. Сушка 3-4 часа при температуре = 20°C.
5. Произвести легкую шлифовку дверного полотна шлифовальной губкой = 150-180. При использовании других лакокрасочных материалов (не полиуретановых), необходимо ПОЛНОСТЬЮ удалить верхний (блестящий) слой защитного лакокрасочного покрытия облицовочного материала до низлежащего слоя белого цвета, не повреждая его. Это необходимо для обеспечения адгезии др. лакокрасочных покрытий, в противном случае произойдет отслоение нанесенного Вами лакокрасочного покрытия.
6. Обеспылить помещение, в котором будет производиться окраска, относительная влажность воздуха в помещении должна быть 60-70%.
7. Нанести полиуретановую эмаль.
8. Произвести сушку в течение 6 часов, при температуре = 20°C. Перед последующей покраской дверного полотна, необходимо использовать грунт, рекомендуемый изготовителем финишного лакокрасочного покрытия, а также соблюдать режимы нанесения лакокрасочного покрытия.

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКЛЕЙКЕ ОБОЯМИ И НАНЕСЕНИЮ ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ:

Дверное полотно допускается оклеивать обоями или наносить декоративную штукатурку. Перед нанесением обоев или штукатурки необходимо подготовить полотно:

1. Дверное полотно тщательно вышлифовать шлифовальной губкой зернистостью P = 100-120.
2. Очистить, удалить пыль.

Далее следовать рекомендациям изготовителей финишного покрытия по оклейке обоями или нанесению декоративной штукатурки.



ЗЕРКАЛЬНАЯ ДВЕРЬ

ЗЕРКАЛО

С ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ

ГРУНТОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

С ВНУТРЕННЕЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ВИЗУАЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА

Зеркала создают иллюзию большего пространства, что особенно полезно в небольших комнатах или узких коридорах.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Зеркало на двери позволяет быстро оценить свой внешний вид перед выходом из комнаты, что удобно и экономит время.

ЭСТЕТИКА

Такие двери могут добавить стиль и элегантность в интерьер, делая его более современным и изысканным.

ОСВЕЩЕНИЕ

Зеркала отражают свет, что может сделать помещение более светлым и уютным.

ЭКОНОМИЯ ПРОСТРАНСТВА

Вместо отдельного зеркала, которое занимает место на стене, зеркало на двери выполняет ту же функцию без дополнительных затрат пространства.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ДИЗАЙНА

Возможность гармонично вписать дверной проем в любой интерьер от классического до современного, т.к. зеркало – универсальный элемент декора.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Более массивные за счёт полноразмерного зеркала двери лучше изолируют звук, что способствует созданию более тихой и комфортной обстановки в помещении.

УСТОЙЧИВОСТЬ

Двери с зеркалом по всей плоскости полотна менее подвержены деформации и перекосам, что обеспечивает их стабильность и надежность в эксплуатации.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

- Полотно INVISIBLE 42M/GR или 42M/BL толщиной 42 мм с чёрной или серой алюминиевой кромкой с 4-х сторон
- Стандартная алюминиевая коробка INVISIBLE ANOD или INVISIBLE BLACK ANOD, L/R с уплотнителем
- Замок M1895 с ответной планкой, 1 шт.
- Скрытые петли Kubica K6360-38 3 шт.

Врезка под скрытые петли Kubica K6360/38
При необходимости – заводское отверстие под ручку




СЕРАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ КРОМКА С 4-Х СТОРОН



ЧЕРНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ КРОМКА С 4-Х СТОРОН

НОВИНКА

АЛЮМИНИЕВАЯ КРОМКА МАТОВОЕ ЗОЛОТО

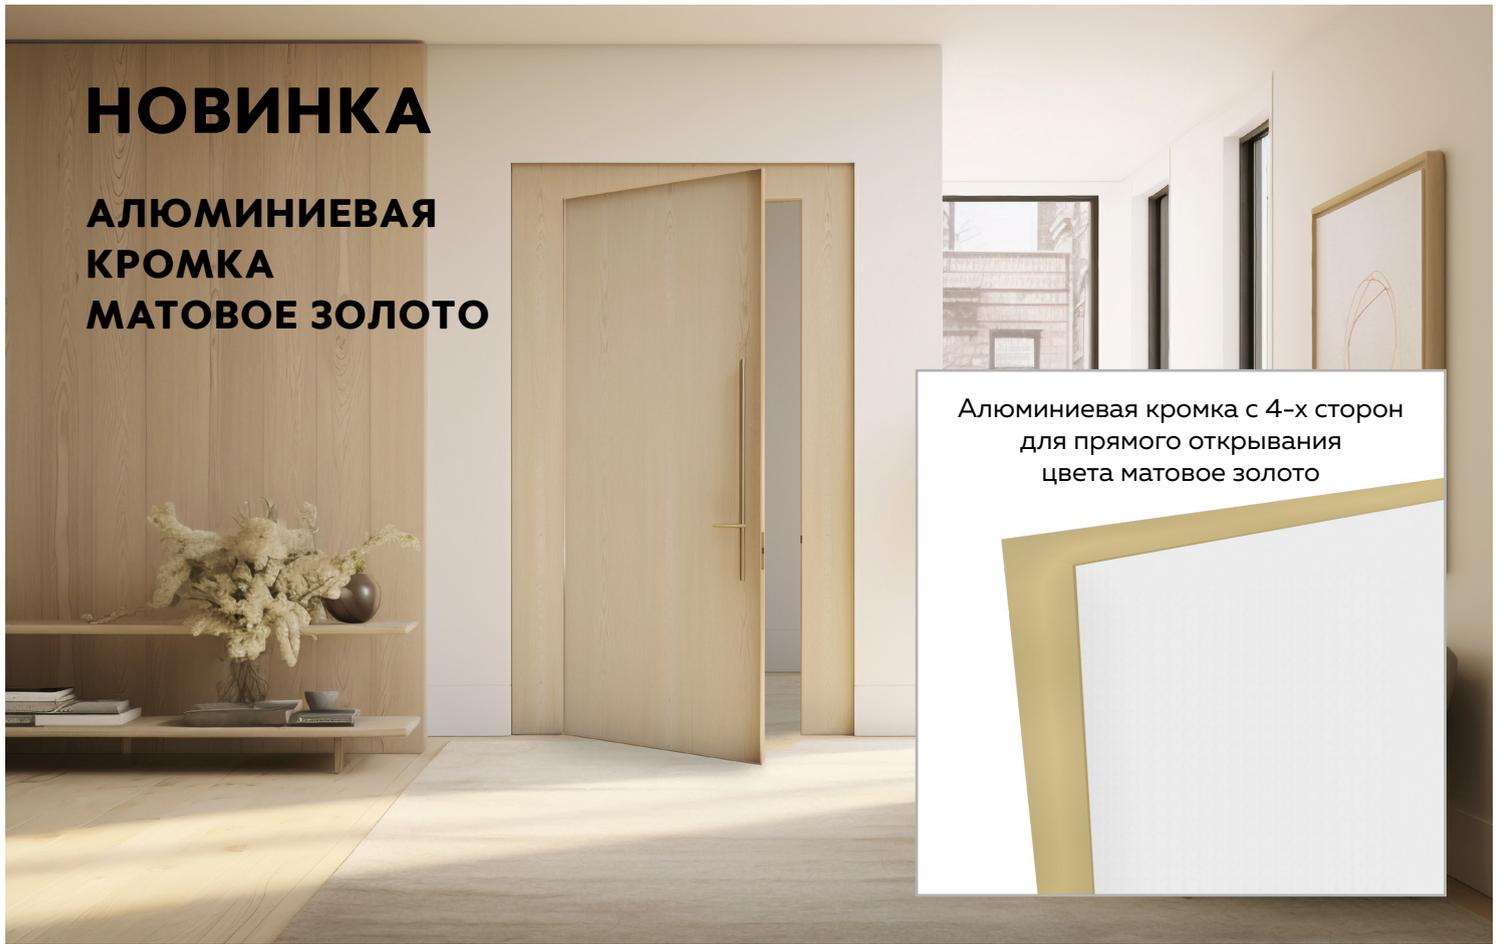

ПОЛОТНО INVISIBLE 42/G
АЛЮМИНИЕВАЯ КРОМКА МАТОВАЕ ЗОЛОТО С 4-Х СТОРОН



СТОЙКА КОРОБКИ INVISIBLE GOLD ANOD
АЛЮМИНИЕВАЯ МАТОВАЕ ЗОЛОТО

ФУРНИТУРА



ЗАМОК И ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА
ПОД ЗАМОК MORELLI M1895 MSG



СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ KRONA KOBLENZ
KUBICA HYBRID 6360 38 OS



VELLDORIS.NET

+7 (812) 425-69-90
vk.com/dveri_velldoris
t.me/velldoris_official

МЫ ДЕЛАЕМ КОМФОРТ ДОСТУПНЫМ



ТОВАР
В НАЛИЧИИ

ЦЕНЫ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ВЫСОКИЙ
УРОВЕНЬ СЕРВИСА

БЫСТРАЯ
ДОСТАВКА